

ムーブ町屋  
ホール  
照明基本吊  
回路図

UH

71→3・7

72→2・6

63→1・5

22→4・8






LH

72→119・123

59→120・124

22→121・125

40→122・126

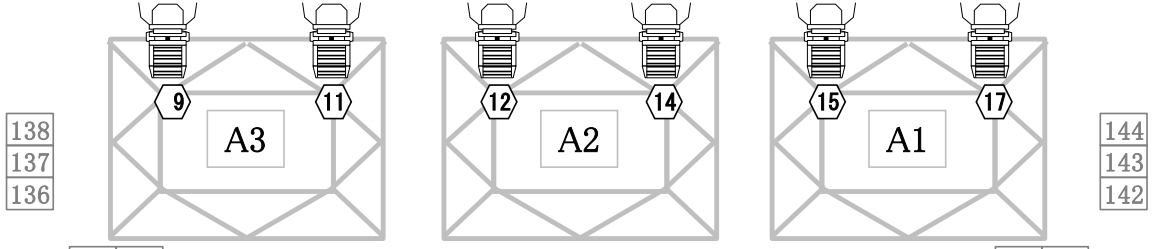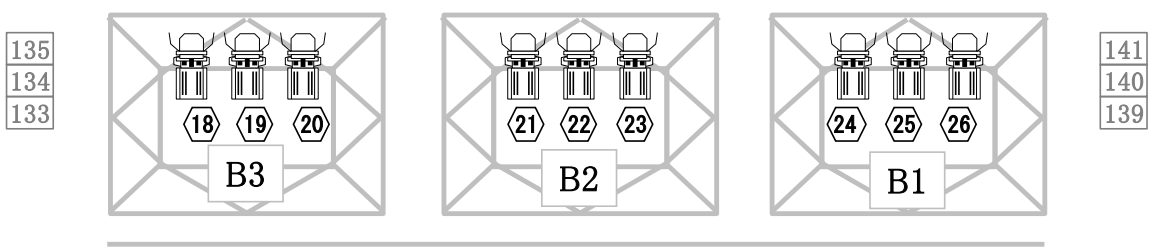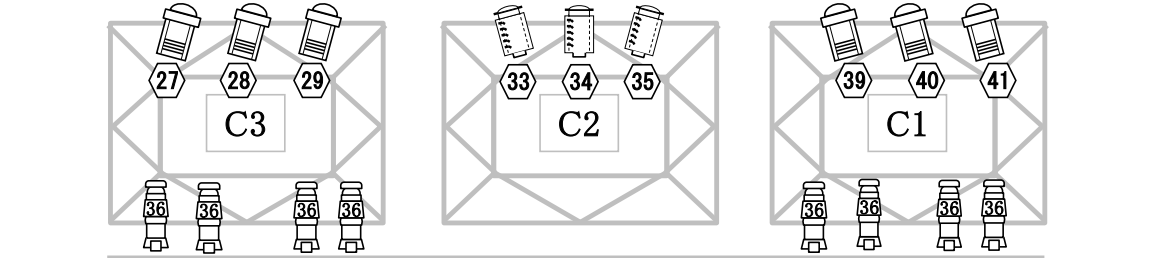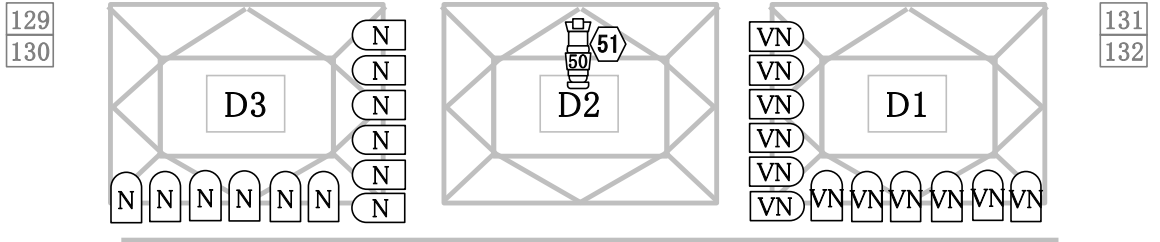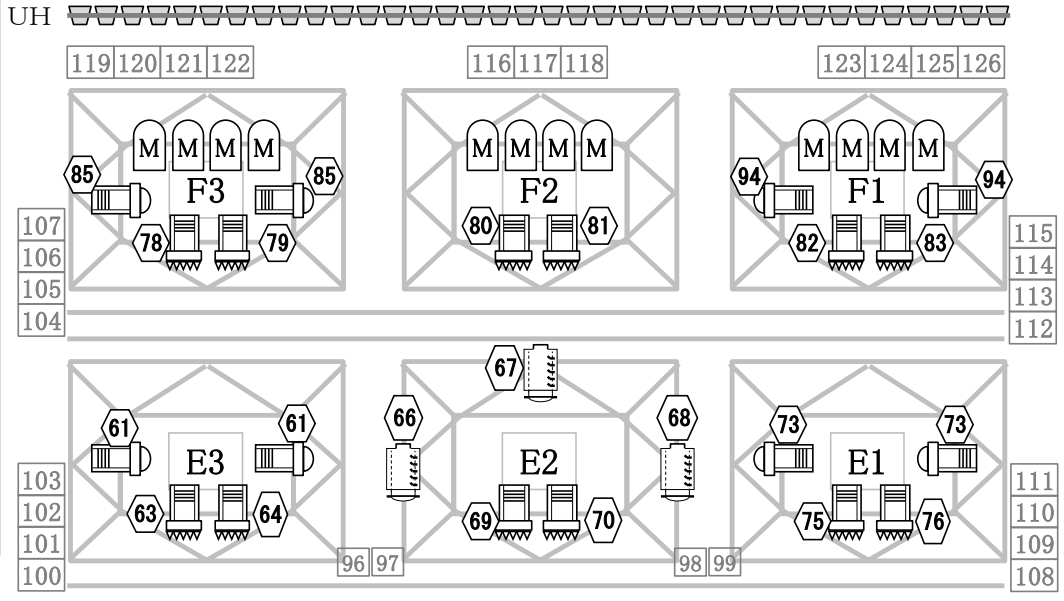

- 平凸スポットA(AQS-10)
- 平凸スポットB(CSQ)
- フレンチスポットA(AQF-10)

- シールドビームスポット(PAR)
  - 500WM
  - 500WVN
  - 500WN

- ズームプロファイルB(SF36°)
- ズームプロファイルC(SF50°)
- プリモスポットA(1kw)
- プリモスポットB(2kw)